


Povežite opremu kao na slici:

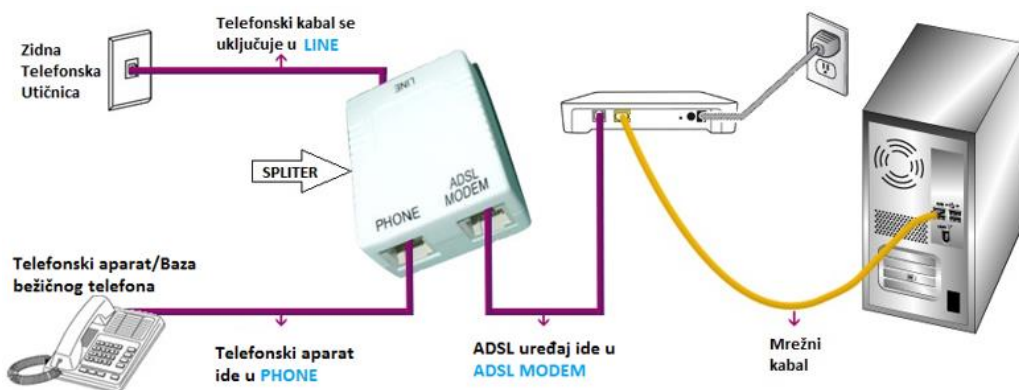

Potrebno je da pristupite ruteru tako što ćete otvoriti pretraživač i u adres bar upisati: **192.168.1.1**. Otvoriće se prozor u koji treba da se unese za username **“admin”** i za password **“admin”**. Nakon ovog koraka moguće je podesiti uređaj.

Podešavanje konekcije


Izaberite u meniju opciju **“Advanced Setup”** i podopciju **“WAN”**.

Kliknite na dugme **“Add”**.

Za **VPI** upišite **8**, a **VCI** upišite **35**, kliknite na dugme **“Next”**.

Izaberite opciju **“PPP over Ethernet (PPPoE)”**

Kliknite na dugme **“Next”**.

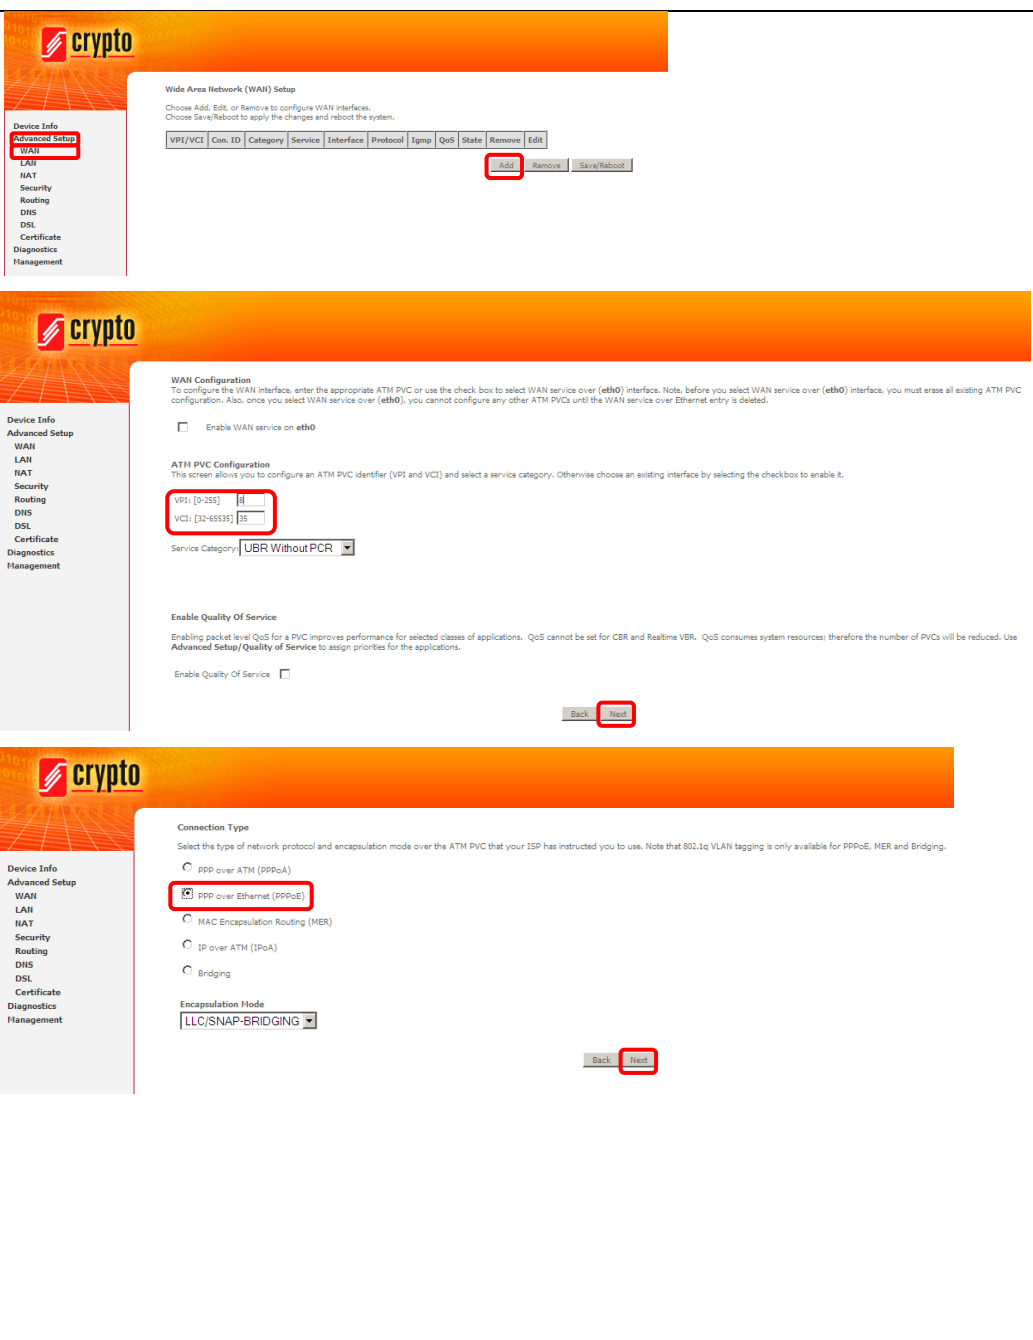


The screenshots show the following steps in the Crypto F360 web interface:

- WAN Setup:** The 'Add' button is highlighted in the 'Add, Edit, or Remove' section.
- WAN Configuration:** The VPI field is set to 8 and the VCI field is set to 35. The 'Next' button is highlighted.
- Connection Type:** The 'PPP over Ethernet (PPPoE)' radio button is selected. The 'Next' button is highlighted.

PPP Username – upišite Vaš user name /korisničko ime/ sa Ugovra u obliku **username@beotel**

PPP Password – upišite Vašu lozinku sa Ugovra (velika i mala slova su bitna)

Klinite na dugme **“Next”**.

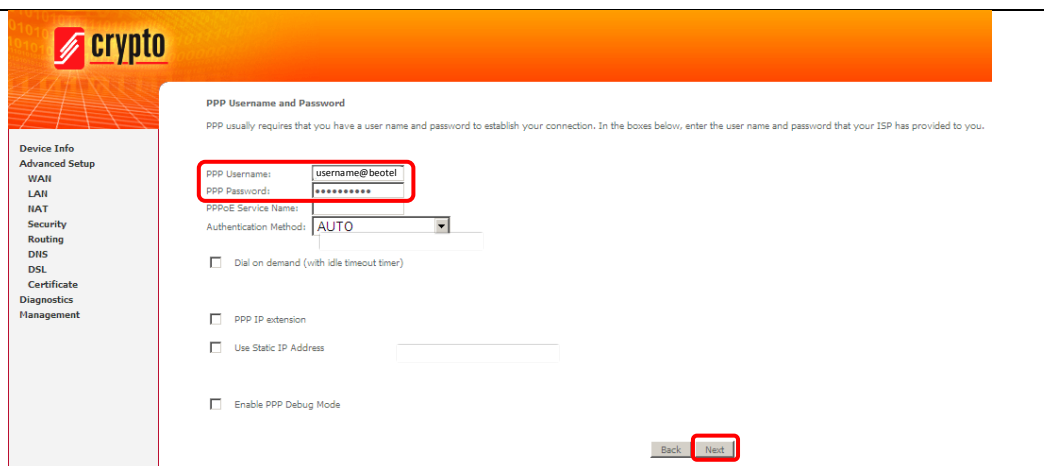


Klinite na dugme **“Next”**.



Klinite na dugme **“Save”**.



Klinite na dugme **“Save/Reboot”**.

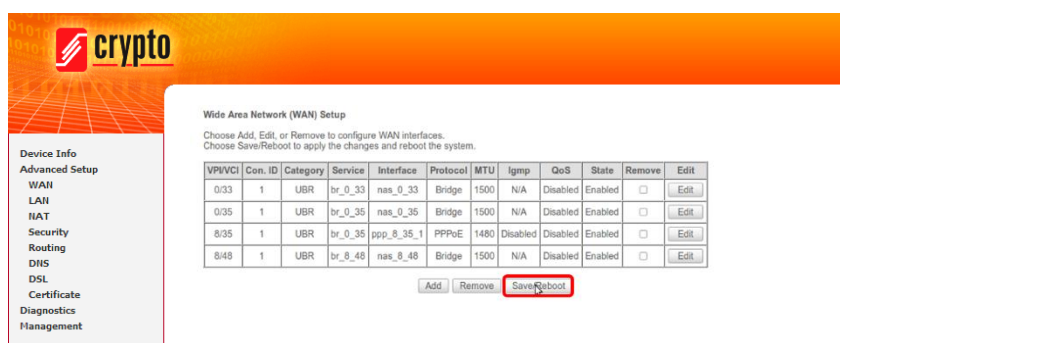

Sačekati 3 minuta da se restartuje ruter i da se uspostavi internet konkncija.

Svetlosni indikatori (sijalice)

Power	svetli	uređaj je uključen
	ne svetli	uređaj je isključen
Link	ne svetli	nema ADSL signala
	treperi	sinhronizuje se
Data	svetli	ima ADSL signal
	svetli (sa treperenjem)	uspostavljena internet konekcija
Ethernet (LAN port)	ne svetli	nije uspostavljena internet konekcija
	svetli	uključen uređaj u taj LAN port
	ne svetli	nema priključenog uređaja u tom LAN portu